Ocono





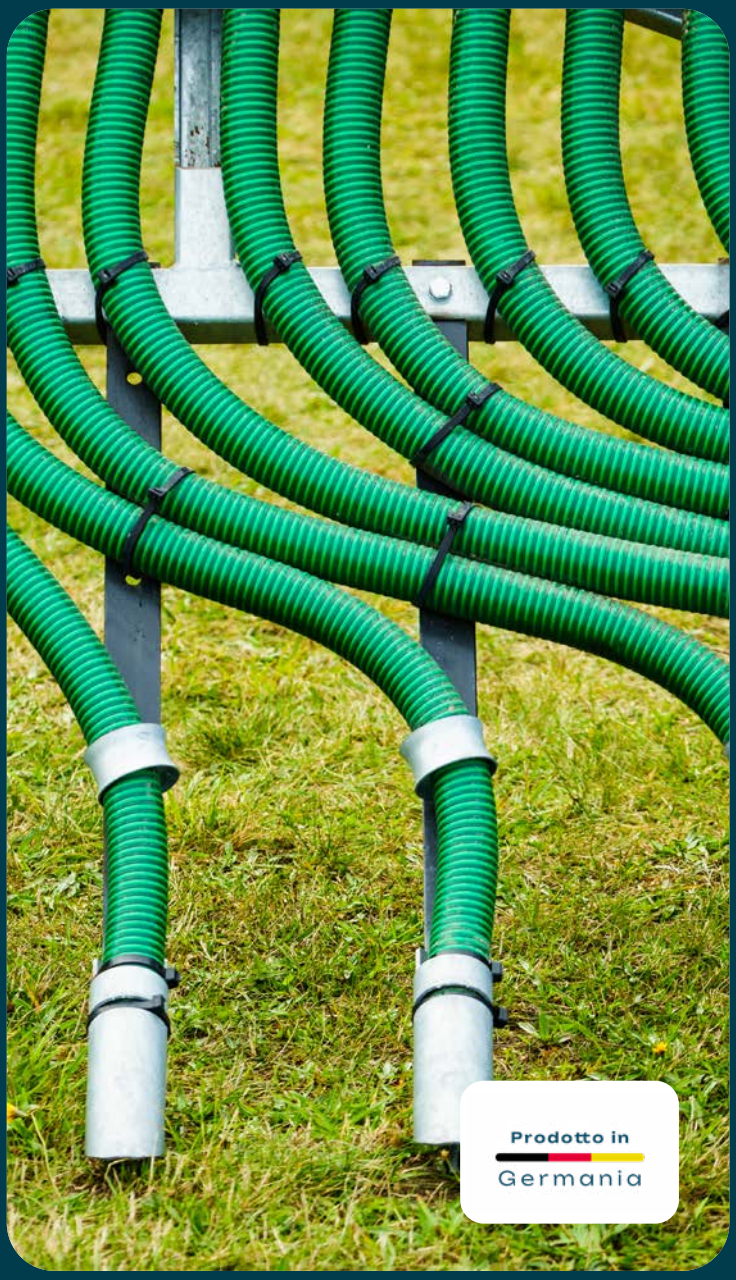

Tubi flessibili per l’agricoltura

Tradizione in movimento – ecco cos’è Ocono

SCHAUENBURG
HOSE TECHNOLOGY GROUP

↓

Ocono

Sin dalla nostra fondazione nel 1953 e dalla nostra storica evoluzione dal settore minerario, noi di **Ocono** (precedentemente Schauenburg Hose Technology Group) siamo sempre stati orientati al futuro e attenti a soddisfare le esigenze attuali e future dei nostri clienti industriali. Riteniamo che soluzioni complete ed eccellenti possano nascere solo quando decenni di esperienza, una profonda conoscenza del mercato e un ampio ventaglio di competenze si uniscono per offrire soluzioni convincenti sia dal punto di vista funzionale che tecnologico.

Per questo motivo stiamo compiendo un passo rivoluzionario verso il futuro per i nostri clienti, i nostri partner e i nostri stessi dipendenti. Dal 2026 ci stiamo unendo ancora di più sotto il nuovo marchio Ocono per stare al vostro fianco come partner affidabile, con coerenza e sfruttando numerose sinergie!

Da aprile 2026, Ocono (precedentemente Schauenburg Hose Technology Group) opera sul mercato con il suo nuovo marchio, a seguito di un processo di rebranding completo che ci consente di sfruttare in modo ancora più efficace, a vantaggio dei nostri clienti, le sinergie tra le singole unità produttive e commerciali, sia a livello nazionale che internazionale.

Per saperne di più, visita il sito www.ocono.com

Tradizione. Competenza. Futuro.

Siamo i vostri esperti di **soluzioni intelligenti nel campo dei tubi flessibili e dei sistemi** di collegamento flessibili, dall’uso industriale quotidiano alle applicazioni specializzate. Amiamo le soluzioni efficaci e le collaborazioni durature. Affianchiamo i nostri clienti durante l’intero processo: dalla comprensione delle loro esigenze alla ricerca della soluzione più adatta alla loro attività.

La nostra promessa:

- Competenza nelle soluzioni
- Ampio portafoglio di prodotti e servizi
- Disponibilità a magazzino
- Elevata capacità di implementazione

Per noi è particolarmente importante mettere a frutto il nostro entusiasmo, la nostra passione e la nostra diversità per offrirvi una soluzione intelligente che migliorerà il vostro futuro.

Competenza

Fiducia

Lungimiranza

Entusiasmo

Benvenuti in questa nostra nuova fase



Il nome **Ocono** (precedentemente Schauenburg Hose Technology Group) riunisce aziende solide e competenze specialistiche sotto un unico marchio. Questa forza è particolarmente evidente in Europa:

In Germania, le competenze produttive delle aziende del nostro gruppo in Europa sono concentrate in **Ocono Ruhrkunststoff** (precedentemente SCHAUENBURG Ruhrkunststoff), con sede a Mülheim an der Ruhr, in **Ocono VACUFLEX** (precedentemente VACUFLEX), con sede a Mörfelden-Walldorf, e in **Ocono APD Schlauchtechnik** (precedentemente APD Schlauchtechnik), con sede a Viersen.

In Italia, **Ocono Italy** (precedentemente TubiOne), con sede a Varese; in Romania, **Ocono Romania** (precedentemente APR Inovaflex), con sede a Bucarest; e in Francia, **Ocono France** (precedentemente GAP Plastomère), con sede a Montélimar, ci avvicinano ai clienti, alle applicazioni e ai mercati dell’Europa meridionale e orientale.

Oltre alla nostra presenza in Europa, le nostre consociate internazionali operano in modo indipendente nella produzione e nella vendita: nelle Americhe attraverso Flexaust Inc., con diverse sedi negli Stati Uniti; in Cina con due sedi, che in futuro saranno presentate sotto il nome di **Ocono China**.

Ocono
APD Schlauchtechnik

Ocono
Ruhrkunststoff

Ocono
VACUFLEX

Ocono
France

Ocono
Italy

Ocono
Romania

Il tuo partner di fiducia per le soluzioni di tubi flessibili per l'agricoltura



Informazioni su Ocono

Ocono (precedentemente Schauenburg Hose Technology Group) riunisce sotto un unico marchio aziende di comprovata esperienza, solide competenze e un ampio portafoglio di prodotti. In qualità di gruppo aziendale con presenza internazionale, sviluppiamo soluzioni sostenibili per un'ampia gamma di esigenze: in modo affidabile, in stretta collaborazione con i nostri clienti e con una vera passione per ciò che facciamo. La nostra motivazione quotidiana è quella di essere un partner affidabile e a lungo termine al vostro fianco, affinché possiate concentrarvi sul vostro core business. Mettiamo a disposizione decenni di esperienza, un approccio pratico e una vera passione per ciò che facciamo. Ecco perché ci impegniamo al massimo per ottenere risultati eccellenti, collaborazioni durature e soluzioni pensate per far progredire le aziende.

Questo opuscolo

Questo opuscolo offre una panoramica mirata delle principali applicazioni agricole e delle macchine specializzate, mettendo in evidenza le affidabili soluzioni di tubi flessibili progettate per un uso quotidiano intensivo sul campo. Dal trasferimento di liquidi alla semina pneumatica, ogni applicazione presenta esigenze tecniche specifiche. Le pagine seguenti illustrano queste aree operative chiave e presentano la nostra gamma di prodotti dedicati, fornendo una guida chiara e pratica alle nostre soluzioni di tubi flessibili per l'agricoltura.

I nostri clienti

Che si tratti di soluzioni personalizzate per tubi flessibili destinate ai produttori OEM di macchine agricole, di linee di prodotti affidabili per distributori specializzati nel settore agricolo o di opzioni di ricambio con tempi di consegna rapidi per i rivenditori di ricambi, adattiamo la nostra gamma specificamente alle esigenze del settore agricolo. Collaboriamo a stretto contatto con i produttori di attrezzature, i rivenditori specializzati e i fornitori di ricambi per offrire soluzioni di tubi flessibili resistenti e pratiche, supportate da una profonda competenza nel settore.

Che tu stia cercando un tipo specifico di tubo flessibile o un'applicazione operativa o di una soluzione per una determinata applicazione, il nostro indice offre una panoramica chiara per aiutarti a trovare rapidamente la soluzione giusta.

Per ulteriori informazioni su di noi e sui nostri prodotti, visita il sito **www.ocono.com**

Contenuto

Spandimento di liquami I 06–07

Tubi di alimentazione
APDatec 144
Vidaspir M 141
SPEARFLEXX OFR Nordic
VIDAFLEX EXTRA

Tubi di distribuzione e tubi di scarico
APDatec 105
SMOOTHFLEXX PRO PU AGRI
FLEXACIER® STD 27
APDatec 105ST

Semina I 08–11

Flusso d'aria e erogazione primaria
SMARTFLEX® 0.4
SMARTFLEX® 0.7
SMARTFLEX® 1.4
FLEXADUX® P7 M PU EL

Passaggio di sementi e fertilizzanti
VC2 SeedX PU
SMOOTHFLEXX PU EL X-TRA MHR
SMOOTHFLEXX PU FOOD
SeedX 124
MONOFLEXX EXTRA UV
SeedX 41 B
FLEXACIER® STD 27
APDatec 144

Irrigazione I 12–15

Irrigazione dei campi e drenaggio
One Flat Agro
ONE PU GERMANY
OneFlat Premium 188
OneFlat S/L

Irrigazione nell'agricoltura in ambiente controllato (CEA)
Smartflex SMT Premium - Green
Smartflex SMT Comfort - Orange
Smartflex SMT Comfort - Yellow
PleXus Classic
GreenX Sprinkler Hose
GreenX Hydracord
GreenX Clearwater
GreenX Soaker Hose

Irrirazione e protezione delle colture I 16–17

SMOOTHFLEXX PU X-TRA MHR
VACUFLEX® K1H PU AGRI MHR
SMARTFLEX® 0.7
VACUFLEX® K1H
Vidaspir BT 106
APDatec 412
APDatec 810
APDatec 82

Raccolta, movimentazione dei materiali e alimentazione degli animali I 18–19

APDatec 120
SMOOTHFLEXX PU FOOD ANT
SMOOTHFLEXX PU MHR AS+
FLEXADUX® P 7 M PU Food
SMARTFLEX® 0.7
SMARTFLEX® 1.0
SMARTFLEX® 1.4
SMARTFLEX® 2.0

Biogas, sistemi di trattamento dell'aria e di ventilazione I 20–21

Alimentazione e trasferimento dei liquami
SPEARFLEXX OFR Nordic
APDatec 142

Alimentazione aria e scarico
FLEXADUX® P2 HL
SMARTFLEX® 0.4

Tubi di ventilazione
FLEXADUX® P2 A 1000
FLEXADUX® P1 N
VACUFLEX® K1H
VACUFLEX® K1H TPR

Lattifici e aziende vinicole I 22–23

APDatec 823 Lactoflex
REDSPIR LS SAF
REDSPIR STANDARD
REDSPIR SUPER SPH
FLEXACIER® STD 27
FLEXACIER® Super 276

Tubi multiuso I 24–25

APDatec 10
APDatec 12
APDatec 81
APDatec 840
OnePressGermany 257
OnePressGermany 258

Raccordi e accessori I 26–27

Spandimento di liquami

Per ottenere rese ottimali delle colture è fondamentale garantire un apporto equilibrato di nutrienti al terreno. Per mantenere livelli stabili di nutrienti e favorire una crescita uniforme delle piante, è essenziale un'applicazione precisa dei fertilizzanti. Grazie ad anni di sviluppo tecnico e alla stretta collaborazione con i principali produttori OEM di attrezzature per il trasporto di liquami, forniamo soluzioni complete e ad alte prestazioni per tubi flessibili, progettate specificamente per barre di distribuzione, pattini di trascinamento e sistemi di iniezione, realizzate per resistere alle condizioni operative più impegnative sul campo.

Legenda delle icone

idoneo a contatto alimenti · resistente ai microbi · resistente all'idrolisi · messa a terra della spirale · permanentemente antistatico · elettricamente conduttivo · alta temperatura · resistente alla fiamma · interno molto liscio · resistente all'abrasione





Prestazioni affidabili in condizioni operative estreme.

Sistemi di tubi flessibili resistenti alle piegature e altamente flessibili, progettati per resistere a condizioni climatiche estreme, all'esposizione ai raggi UV e all'usura continua, garantendo una distribuzione fluida e ininterrotta dei liquami.

Tubi di alimentazione

APDatec 144



Applicazioni
pompe per il vuoto, spargimento di letame liquido, spargimento di fertilizzante, impianti di biogas, trasporto di semi, alimentazione del liquame

Proprietà
ottima flessibilità, resistenza molto elevata al vuoto, interno liscio, esterno corrugato, ottima resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC/Buna, grigio, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 60°C

VIDASPIR M 141



Applicazioni
acqua di scarico, tecnologia delle pompe, veicoli per lo smaltimento dei rifiuti, spargimento di letame liquido, alimentazione del liquame

Proprietà
buona flessibilità, buona flessibilità alle basse temperature, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata al vuoto, interno molto liscio

Costruzione
PVC morbido, grigio / grigio argentato (simile RAL 7001), opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 50°C

SPEARFLEXX OFR Nordic



Applicazioni
acqua di scarico, veicoli per lo smaltimento dei rifiuti, spargimento di letame liquido, veicoli di aspirazione e draghe, impianti di biogas

Proprietà
resistenza molto elevata al vuoto, ottima flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, interno liscio, esterno corrugato

Costruzione
PVC morbido, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 40°C

VIDAFLEX EXTRA



Applicazioni
gestione dei rifiuti, acqua di scarico, veicoli per lo smaltimento dei rifiuti, spargimento di letame liquido, veicoli di aspirazione e draghe, scarico dell'acqua, impianti di biogas

Proprietà
ottima flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata alla pressione, resistenza molto elevata al vuoto, esterno corrugato, interno molto liscio

Costruzione
PVC morbido, blu / blu (simile RAL 5005), opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 50°C

Tubi di distribuzione e tubi di scarico

APDatec 105



Applicazioni
spargimento di letame liquido, agricoltura, irrigazione, acqua di scarico

Proprietà
ottima flessibilità, resistente allo schiacciamento, esterno liscio, interno liscio, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC morbido, verde, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 60°C

SMOOTHFLEXX PRO PU AGRI



Applicazioni
spargimento di letame liquido, trasporto di semi, trasporto di cereali, spargimento di fertilizzante pesticidi

Proprietà
buona flessibilità, buona flessibilità alle basse temperature, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, resistente alle intemperie

Costruzione
poliuretano polietere, verde, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 80°C

FLEXACIER® STD 27



Applicazioni
produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, irrigazione, agricoltura, trasporto di semi, spargimento di letame liquido

Proprietà
buona flessibilità, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata al vuoto, esterno liscio, interno liscio, esente ftalati

Costruzione
PVC, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di ferro / non rivestito / zincato

Temperatura
-20°C a 65°C

APDatec 105 ST



Applicazioni
spargimento di letame liquido, agricoltura, irrigazione, acqua di scarico, barra di spandimento con pattino, barre di distribuzione a tubi flessibili

Proprietà
molto robusto e resistente, rinforzato con spirale in PVC antiurto, resistente allo schiacciamento, esterno liscio, interno liscio, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC morbido, verde, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 60°C

Semina

Per garantire una semina efficiente è necessario che i semi vengano depositati in modo preciso e senza interruzioni. Per soddisfare i rigorosi requisiti delle moderne seminatrici pneumatiche e dei perforatori pneumatici, forniamo una vasta gamma di rivestimenti a base di polietere altamente resistenti all'abrasione. Per configurazioni versatili delle attrezzature, forniamo anche alternative economiche a base di PVC — che utilizzano miscele avanzate di gomma nitrilica (NBR) o rivestimenti antiabrasione in PU integrati — oltre a tubi in PVC rinforzati con filo d'acciaio progettati per sistemi affidabili ad alimentazione per gravità.

Legenda delle icone





Flusso d'aria e erogazione primaria

SMARTFLEX® 0.4



Applicazioni
aspirazione aria, mandata aria, ventilazione di serre, ventilazione, impianti di biogas

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, ottima flessibilità, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 0.7



Applicazioni
tecnologia di trasporto, aspirazione di foglie, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, buona flessibilità, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 1.4



Applicazioni
trasporto di sostanze abrasive, aspirazione di erba, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, distribuzione antistatica del seme, raccolta

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, buona flessibilità, interno molto liscio, esterno corrugato

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

FLEXADUX® P7 M PU EL



Applicazioni
trasporto di granuli, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, impianti di biogas, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
ottima resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno corrugato, buona resistenza all'olio e alla benzina, resistente all'idrolisi e ai microbi, elettricamente conduttivo (R ≤ 10^3 Ohm)

Costruzione
poliuretano polietere, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 90°C

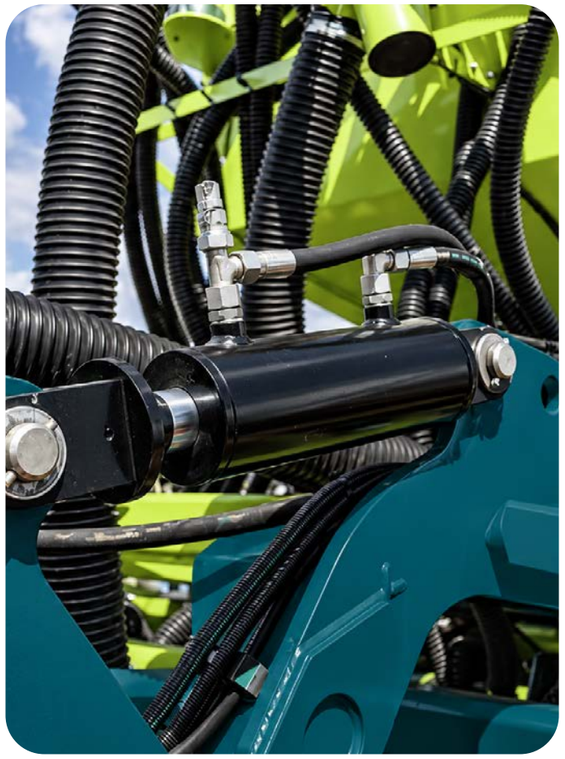



Progettato per il passaggio di sementi in condizioni di elevata abrasione.

Struttura in PU base polietere di alta qualità abbinata a una protezione antistatica, che impedisce l'intasamento dei semi e garantisce un flusso regolare e affidabile attraverso le seminatrici pneumatiche e i sistemi a gravità.

Passaggio di sementi e fertilizzanti

VC2 SeedX PU



Applicazioni
trasporto di semi, trasporto di cereali, spargimento di fertilizzante, agricoltura, acqua di scarico, irrigazione, mandata aria

Proprietà
ottima flessibilità, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno molto liscio, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, resistente alle intemperie

Costruzione
poliuretano polietere, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-30°C a 90°C

SMOOTHFLEXX PU EL X-TRA MHR



Applicazioni
trasporto di semi, sistemi di aspirazione, agricoltura, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, resistente alle intemperie, buona flessibilità, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno liscio, permanentemente antistatico ($R < 10^6$ Ohm)

Costruzione
poliuretano polietere, nero, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-20°C a 80°C

SMOOTHFLEXX PU FOOD

Applicazioni
trasporto di semi, trasporto di sostanze abrasive, agricoltura, aspirazione di erba, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, trasporto del mangime

Proprietà
peso leggero, ottima flessibilità, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno molto liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa

Costruzione
poliuretano polietere, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-30°C a 80°C

SeedX 124



Applicazioni
distribuzione antistatica del seme, trasporto di granuli, trasporto di semi, spargimento di fertilizzante

Proprietà
ottima flessibilità, buona flessibilità alle basse temperature, resistente allo schiacciamento, elevata resistenza al vuoto, resistenza all'alta pressione, con strato interno in poliuretano altamente resistente all'abrasione

Costruzione
PVC morbido, grigio, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-20°C a 60°C

MONOFLEXX EXTRA UV



Applicazioni
spargimento di letame liquido, agricoltura, trasporto di semi, trasporto di cereali, spargimento di fertilizzante

Proprietà
peso leggero, elevata resistenza al vuoto, interno molto liscio, esterno corrugato, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 60°C

SeedX 41 B



Applicazioni
trasporto di semi, trasporto di cereali

Proprietà
buona flessibilità, buona flessibilità alle basse temperature, resistente allo schiacciamento, elevata resistenza al vuoto, esterno corrugato, interno liscio

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 50°C

FLEXACIER® STD 27



Applicazioni
produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, irrigazione, agricoltura, trasporto di semi, spargimento di letame liquido

Proprietà
buona flessibilità, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata al vuoto, esterno liscio, interno liscio, esente ftalati

Costruzione
PVC, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di ferro / non rivestito / zincato

Temperatura
-20°C a 65°C

APDatec 144



Applicazioni
pompe per il vuoto, spargimento di letame liquido, spargimento di fertilizzante, impianti di biogas, trasporto di semi, alimentazione del liquame

Proprietà
ottima flessibilità, resistenza molto elevata al vuoto, interno liscio, esterno corrugato, ottima resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC/Buna, grigio, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 60°C



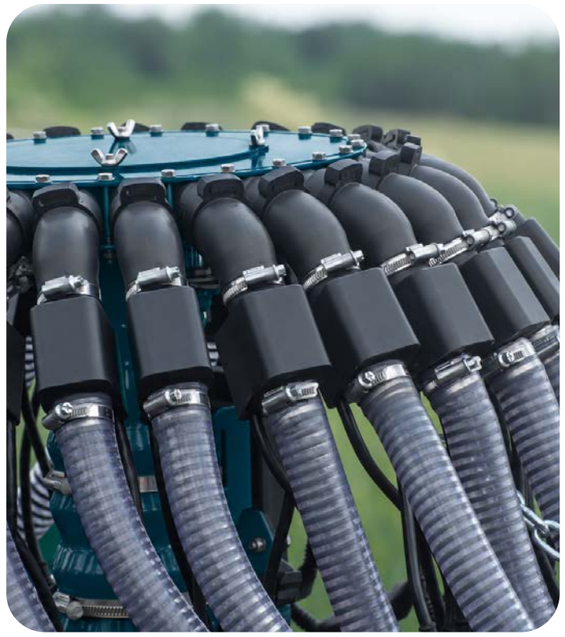

Irrigazione

Una gestione efficiente dell'acqua è fondamentale per ottimizzare la salute delle colture e garantire rese costanti. Per garantire una distribuzione affidabile sul campo, offriamo una gamma completa di tubi di scarico piatti per impieghi gravosi e standard, progettati per l'erogazione di grandi volumi alle reti di irrigazione a goccia, ai cannoni ad acqua e ai sistemi a perno. Per la distribuzione di volumi più ridotti e la manutenzione quotidiana dell'azienda agricola, il nostro portafoglio comprende tubi per l'acqua standard oltre alla nostra avanzata serie Smartflex Garden, resistente alle pieghe e alla torsione, che garantisce prestazioni senza perdite e una maneggevolezza ottimale in tutte le condizioni operative.

Legenda delle icone

idoneo a contatto alimenti · resistente ai microbi · resistente all'idrolisi · messa a terra della spirale · permanentemente antistatico · elettricamente conduttivo · alta temperatura · resistente alla fiamma · interno molto liscio · resistente all'abrasione





Irrigazione dei campi e drenaggio

One Flat Agro



Applicazioni
agricoltura, irrigazione, acqua di scarico

Proprietà
buona resistenza all'abrasione, buona resistenza alla trazione, resistente allo schiacciamento, può essere calpestato, resistenza all'alta pressione, interno molto liscio, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
NBR, PVC morbido, nero, opaco

Temperatura
-20°C a 80°C

ONE PU GERMANY



Applicazioni
tecnologia delle pompe, trasporto di sostanze abrasive, irrigazione, scarico dell'acqua, pulizia

Proprietà
resistenza molto elevata alla pressione, ottima resistenza all'abrasione, ottima resistenza chimica, ottima flessibilità alle basse temperature, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie, resistente all'idrolisi e ai microbi

Costruzione
poliuretano poliestere, rosso, opaco, treccia trasversale

Temperatura
-30°C a 80°C

OneFlat Premium 188



Applicazioni
tecnologia delle pompe, acqua di scarico, scarico dell'acqua, protezione dei cavi, irrigazione

Proprietà
peso leggero, resistente allo schiacciamento, può essere calpestato, resistenza molto elevata alla pressione, interno liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi

Costruzione
EPDM, bianco, opaco

Temperatura
-20°C a 65°C

OneFlat S/L



Applicazioni
acqua di scarico, scarico dell'acqua, irrigazione, agricoltura, protezione dei cavi

Proprietà
peso leggero, resistente allo schiacciamento, può essere calpestato, resistenza all'alta pressione, interno liscio, esterno liscio

Costruzione
PVC, blu, opaco

Temperatura
-20°C a 65°C



Progettato per un trasferimento dell'acqua senza fuoriuscite

Struttura piatta ad alta resistenza, abbinata a una tecnologia avanzata anti-torsione, che garantisce portate massime, resistenza alle pieghe e lunga durata in tutti i sistemi di irrigazione agricola.

Irrigazione nell'agricoltura in ambiente controllato (CEA)

SMARTFLEX® SMT Premium - Green



Applicazioni
irrigazione, serre, orticoltura

Proprietà
ottima flessibilità, buona resistenza alla trazione, resistente allo schiacciamento, può essere calpestato, resistente alla torsione, resistente alla piegatura, resistenza all'alta pressione, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, grigio, opaco, lavorazione a maglia SMT

Temperatura
-20°C a 65°C

SMARTFLEX® SMT Comfort - Orange



Applicazioni
irrigazione, serre, orticoltura

Proprietà
ottima flessibilità, buona resistenza alla trazione, resistente allo schiacciamento, può essere calpestato, resistente alla torsione, resistente alla piegatura, resistenza molto elevata alla pressione, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, grigio, opaco, lavorazione a maglia SMT

Temperatura
-15°C a 65°C

SMARTFLEX® SMT Comfort - Yellow



Applicazioni
irrigazione, serre, orticoltura

Proprietà
ottima flessibilità, buona resistenza alla trazione, resistente allo schiacciamento, può essere calpestato, resistente alla piegatura, resistente alla torsione, resistenza molto elevata alla pressione, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, giallo, opaco, lavorazione a maglia SMT

Temperatura
-15°C a 65°C

PleXus Classic



Applicazioni
irrigazione, pulizia, orticoltura

Proprietà
buona flessibilità, esterno liscio, interno liscio, resistente alle intemperie, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, giallo / giallo zinco (simile RAL 1018), opaco, treccia trasversale

Temperatura
-20°C a 65°C

GreenX Sprinkler Hose



Applicazioni
irrigazione, serre

Proprietà
resistente allo schiacciamento, buona resistenza all'olio e alla benzina, resistente alle intemperie, resistente all'idrolisi e ai microbi, autoestinguente

Costruzione
PVC morbido, verde, opaco

Temperatura
-5°C a 60°C

GreenX Hydracord



Applicazioni
irrigazione, agricoltura, veicoli per lo smaltimento dei rifiuti

Proprietà
resistenza all'alta pressione, esterno corrugato, interno liscio, eccellente resistenza alla temperatura, buona resistenza all'olio e alla benzina, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, autoestinguente

Costruzione
CR, nero, opaco

Temperatura
-30°C a 100°C

GreenX Clearwater



Applicazioni
irrigazione, agricoltura, veicoli per lo smaltimento dei rifiuti

Proprietà
resistenza all'alta pressione, esterno liscio, interno liscio, ottima resistenza alla temperatura, buona resistenza all'olio e alla benzina, resistente all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV

Costruzione
EPDM, nero, opaco

Temperatura
-10°C a 100°C

GreenX Soaker Hose



Applicazioni
irrigazione, serre, orticoltura
umidificazione del compost

Proprietà
buona resistenza all'olio e alla benzina, resistente alle intemperie resistente all'idrolisi e ai microbi, esente ftalati, resistente allo schiacciamento

Costruzione
nero, opaco

Temperatura
-15°C a 65°C





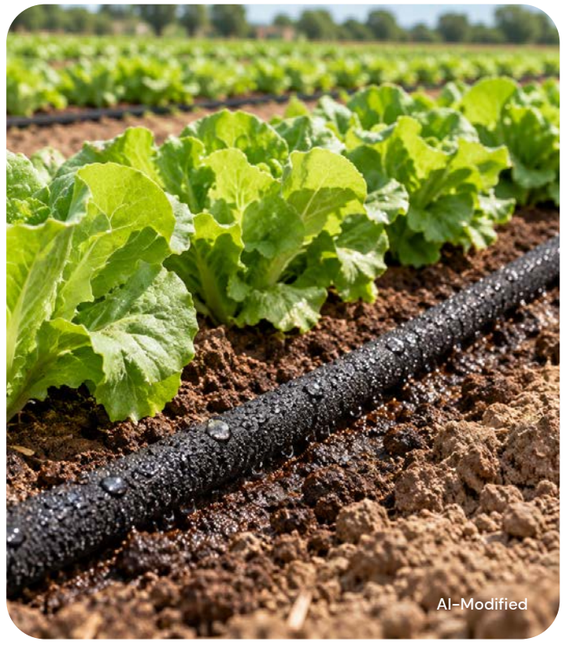

Irrirazione e protezione delle colture

Un'applicazione accurata dei prodotti chimici è fondamentale per proteggere le colture e massimizzare la qualità del raccolto. Per supportare ogni fase della protezione delle colture — dagli irroratori a zaino compatti per trattamenti mirati agli irroratori a barra ad alta capacità per vaste superfici — progettiamo una gamma completa di tubi resistenti ai prodotti chimici. Progettati per resistere a pesticidi, erbicidi e fertilizzanti liquidi aggressivi, i nostri tubi offrono un'eccezionale resistenza alla pressione, un'elevata flessibilità e una lunga durata nelle applicazioni di irrorazione in vigneto e in campo.

Legenda delle icone

idoneo a contatto alimenti · resistente ai microbi · resistente all'idrolisi · messa a terra della spirale · permanentemente antistatico · elettricamente conduttivo · alta temperatura · resistente alla fiamma · interno molto liscio · resistente all'abrasione





Soluzioni versatili per la protezione delle colture

Formulato per garantire una resistenza superiore ai pesticidi, agli erbicidi e ai fertilizzanti liquidi aggressivi, offre prestazioni flessibili e affidabili con tutte le attrezzature di irrorazione utilizzate nei vigneti e nei campi.

SMOOTHFLEXX PU X-TRA MHR



Applicazioni
trasporto di semi, sistemi di aspirazione, agricoltura, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
buona flessibilità, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, resistente alle intemperie, buona resistenza alla temperatura

Costruzione
poliuretano polietere, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 80°C

VACUFLEX® K1H PU AGRI MHR



Applicazioni
spargimento di fertilizzante, pesticidi, spruzzatori, impianti di biogas

Proprietà
peso leggero, buona flessibilità, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, buona resistenza all'abrasione, esente alogeni e ammorbidenti, esente ftalati

Costruzione
poliuretano polietere, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PU

Temperatura
-40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 0.7



Applicazioni
tecnologia di trasporto, aspirazione di foglie, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10⁹ Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, buona flessibilità, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

VACUFLEX® K1H



Applicazioni
mandata aria, spruzzatori, ventilazione di serre

Proprietà
peso leggero, buona flessibilità, buona resistenza chimica, resistente all'idrolisi e ai microbi, ultra leggero ed estremamente flessibile, buona resistenza meccanica

Costruzione
PVC, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PVC

Temperatura
-10°C a 70°C

Vidaspir BT 106



Applicazioni
agricoltura, trasporto di semi, spargimento di fertilizzante, pesticidi, spruzzatori, impianti di biogas

Proprietà
buona flessibilità, buona flessibilità alle basse temperature, resistente allo schiacciamento, elevata resistenza al vuoto, interno liscio

Costruzione
PVC morbido, nero, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 60°C

APDatec 412



Applicazioni
ventilazione, spruzzatori, ventilazione di serre

Proprietà
ottima flessibilità, esterno corrugato, interno liscio, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV

Costruzione
PVC morbido, grigio / grigio antracite (simile RAL 7016), opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-10°C a 60°C

APDatec 810



Applicazioni
compressori, spruzzatori aria compressa, agricoltura, irrigazione

Proprietà
resistenza all'alta pressione, , buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC morbido, nero, opaco, treccia trasversale

Temperatura
-20°C a 65°C

APDatec 82



Applicazioni
spruzzatori, aria compressa, pulizia ad alta pressione, spargimento di fertilizzante, agricoltura, irrigazione

Proprietà
ottima flessibilità, resistenza molto elevata alla pressione, ottima resistenza chimica, buona resistenza all'aria compressa contenente olio minerale, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC morbido, blu, opaco, treccia trasversale

Temperatura
-10°C a 60°C

Raccolta, movimentazione dei materiali e alimentazione degli animali

Una raccolta efficiente del raccolto e una lavorazione ottimale dei mangimi richiedono un flusso ininterrotto di materiale in ogni fase del ciclo agricolo. Progettati per macchine agricole pesanti e sistemi di alimentazione, i nostri condotti flessibili e i nostri tubi di trasferimento facilitano il movimento continuo di prodotti raccolti, cereali, foraggio e mangimi. Realizzati per eccellere in ambienti agricoli e di campo particolarmente impegnativi, questi tubi offrono la massima resistenza all'abrasione estrema, alle sollecitazioni meccaniche e all'esposizione agli agenti atmosferici, garantendo la massima operatività delle macchine e un'affidabilità a lungo termine.

Legenda delle icone



idoneo a contatto alimenti · resistente ai microbi · resistente all'idrolisi · messa a terra della spirale · permanentemente antistatico · elettricamente conduttivo · alta temperatura · resistente alla fiamma · interno molto liscio · resistente all'abrasione





Progettato per materiali abrasivi e flusso continuo

Flessibilità superiore e resistenza all'usura eccezionale, combinate per resistere a forti impatti da materiali abrasivi, flessioni meccaniche e un uso quotidiano intensivo su macchinari per la raccolta e l'alimentazione.



APDatec 120



Applicazioni
trasporto di granuli, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, trasporto di pellet, trasporto del mangime

Proprietà
buona flessibilità, interno molto liscio, esterno corrugato, ottima resistenza chimica, resistente alle intemperie, con filo di rame per la messa a terra

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido, filo rivestito / filo in rame

Temperatura
-5°C a 60°C

SMOOTHFLEXX PU FOOD ANT



Applicazioni
trasporto di semi, trasporto di cereali, produzione e trasporto di alimenti, aspirazione di foglie, tecnologia dei silos

Proprietà
buona flessibilità, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno molto liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, resistente alle intemperie, con filo di rame per la messa a terra

Costruzione
poliuretano polietere, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido, filo rivestito / filo in rame

Temperatura
-30°C a 80°C

SMOOTHFLEXX PU MHR AS+



Applicazioni
trasporto di cereali, trasporto di semi, trasporto di mangimi, trasporto di pellet, tecnologia dei silos, stalle per animali

Proprietà
resistente all'idrolisi e ai microbi, resistenza alla muffa, resistente alle intemperie, buona flessibilità, peso leggero, buona resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno corrugato

Costruzione
poliuretano polietere, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 80°C

FLEXADUX® P 7 M PU Food



Applicazioni
produzione e trasporto di alimenti, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, trasporto del mangime

Proprietà
buona flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, ottima resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno corrugato, esente alogeni e ammorbidenti

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 0.7



Applicazioni
tecnologia di trasporto, aspirazione di foglie, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, buona flessibilità, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 1.0



Applicazioni
tecnologia di trasporto, aspirazione di foglie, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, distribuzione antistatica del seme

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, buona flessibilità, interno molto liscio, esterno corrugato

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 1.4



Applicazioni
trasporto di sostanze abrasive, aspirazione di foglie, aspirazione di erba, trasporto di semi, trasporto di cereali, tecnologia dei silos, distribuzione antistatica del seme, raccolta

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, buona flessibilità, interno molto liscio, esterno corrugato

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

SMARTFLEX® 2.0



Applicazioni
tecnologia dei silos, trasporto di sostanze abrasive, trasporto di ghiaia, veicoli silos, trasporto del mangime

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico (R < 10^9 Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, interno molto liscio, esterno corrugato

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

Biogas, sistemi di trattamento dell'aria e di ventilazione

Il trasferimento sicuro ed efficiente di gas e fluidi è fondamentale nella produzione di bioenergia, nella gestione degli impianti e nel controllo ambientale dei macchinari. La nostra versatile gamma di tubi flessibili specializzati copre l'intero spettro operativo, a partire dall'alimentazione di liquami in condizioni gravose, dal trasferimento di biosubstrati e dai sistemi di alimentazione dei digestori. Per il trattamento del biogas, forniamo tubi flessibili a tenuta di gas e resistenti alle alte temperature, progettati per il supporto dell'aria, la gestione dello zolfo e il convogliamento dei gas di scarico dei generatori. Espandendoci nel settore del trattamento dell'aria, il nostro portafoglio si estende a condutture ad alta flessibilità progettate per l'aerazione di impianti e stalle, nonché per le prese d'aria dei motori e la ventilazione HVAC delle cabine di guida. Realizzate per resistere a substrati biologici aggressivi, all'esposizione ai raggi UV e alla flessione meccanica continua, le nostre soluzioni garantiscono la sicurezza operativa a lungo termine in ogni applicazione.

Legenda delle icone



idoneo a contatto alimenti · resistente ai microbi · resistente all'idrolisi · messa a terra della spirale · permanentemente antistatico · elettricamente conduttivo · alta temperatura · resistente alla fiamma · interno molto liscio · resistente all'abrasione





Dal trasferimento del substrato al comfort in cabina

Progettato per garantire un'eccezionale resistenza agli agenti chimici, all'idrolisi e alle temperature estreme, assicura prestazioni ottimali e affidabili in ogni situazione, dall'alimentazione di fanghi pesanti nei digestori fino ai condotti di climatizzazione di precisione delle cabine.

Alimentazione e trasferimento dei liquami

SPEARFLEXX OFR Nordic



Applicazioni
acqua di scarico, veicoli per lo smaltimento dei rifiuti, spargimento di letame liquido, veicoli di aspirazione e draghe, impianti di biogas

Proprietà
resistenza molto elevata al vuoto, ottima flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, interno liscio, esterno corrugato

Costruzione
PVC morbido, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-40°C a 40°C

APDatec 142



Applicazioni
spargimento di letame liquido, acqua di scarico, scarico dell'acqua, impianti di trattamento delle, acque reflue, agricoltura, impianti di biogas, alimentazione del liquame

Proprietà
ottima flessibilità, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata al vuoto, resistenza all'alta pressione, con spirale di protezione dall'abrasione esterna, interno molto liscio, esterno corrugato

Costruzione
PVC morbido, blu, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 60°C

Alimentazione aria e scarico

FLEXADUX® P 2 HL



Applicazioni
aspirazione aria, impianti di biogas

Proprietà
buona flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, ottima resistenza chimica, resistente alla fiamma, permanentemente antistatico ($R \leq 10^8$ Ohm)

Costruzione
tessuto in poliestere spalmato di PVC, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 80°C

SMARTFLEX® 0.4



Applicazioni
aspirazione aria, mandata aria, ventilazione di serre, ventilazione, impianti di biogas

Proprietà
resistente alla fiamma, permanentemente antistatico ($R < 10^9$ Ohm), resistente all'idrolisi e ai microbi, ottima flessibilità, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

Tubi di ventilazione

FLEXADUX® P2 A 1000



Applicazioni
asciugatura, aspirazione aria, ventilazione, mandata aria, ventilazione di serre, stalle per animali

Proprietà
ottima flessibilità, buona resistenza alla temperatura, buona flessibilità alle basse temperature, eccellente comprimibilità assiale, raggio di curvatura particolarmente ridotto ($r < d$), resistente alla fiamma, autoestinguente

Costruzione
tessuto in poliestere spalmato di PVC, grigio / grigio argentato (simile RAL 7001), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura
-30°C a 80°C, a breve termine fino a 100°C

FLEXADUX® P1 N



Applicazioni
aspirazione aria, ventilazione mandata aria, impianti di biogas, stalle per animali, spruzzatori

Proprietà
peso leggero, ottima flessibilità, interno liscio, esterno corrugato, buona resistenza chimica

Costruzione
PVC morbido, grigio / grigio argentato (simile RAL 7001), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PVC

Temperatura
0°C a 70°C

VACUFLEX® K1H



Applicazioni
mandata aria, spruzzatori, ventilazione di serre

Proprietà
peso leggero, buona flessibilità, buona resistenza chimica, resistente all'idrolisi e ai microbi, ultra leggero ed estremamente flessibile, buona resistenza meccanica

Costruzione
PVC, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PVC

Temperatura
-10°C a 70°C

VACUFLEX® K1H TPR



Applicazioni
asciugatura, compressori, aspirazione aria, climatizzazione & HVAC, applicazioni ad alta temperatura, costruzione veicoli, ventilazione, costruzione motori, sistemi di filtraggio, impianti di biogas

Proprietà
peso leggero, ottima flessibilità, buona resistenza alla temperatura, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa

Costruzione
TPR, nero, opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PP

Temperatura
-40°C a 135°C, a breve termine fino a 150°C

Lattifici e aziende vinicole

L'igiene senza compromessi e la conformità alle normative sono fondamentali nella gestione di prodotti agricoli delicati. Certificati secondo le norme UE 10/2011 relative al contatto con gli alimenti, i nostri tubi flessibili specializzati garantiscono un trasporto dei liquidi puro, insapore e privo di ftalati, sia per le attività lattiero-casearie che per quelle vinicole. Per gli allevamenti, la nostra gamma comprende tubi flessibili per la mungitura, il trasferimento nelle sale di mungitura e la raccolta con autocisterne. Per le cantine, forniamo tubi di aspirazione e mandata per impieghi gravosi e resistenti alle piegature, progettati per il trasferimento delicato del mosto d'uva, le operazioni di rimontaggio e la filtrazione del vino, garantendo la massima purezza del prodotto e un funzionamento affidabile.

Legenda delle icone







Certificato UE 10/2011 – Qualità per uso alimentare

Struttura priva di ftalati e dal sapore neutro, progettata per garantire la massima igiene, un flusso regolare del prodotto e una facile pulizia, dalle sale di mungitura e dalla raccolta del latte al trasferimento e alla filtrazione in cantina.



APDatec 823 Lactoflex



Applicazioni
produzione e trasporto di bevande, produzione di latte e formaggio

Proprietà
buona flessibilità, resistente alle intemperie, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente allo schiacciamento, resistenza all'alta pressione, esterno liscio, interno molto liscio

Costruzione
PVC morbido, trasparente, treccia trasversale

Temperatura
-25°C a 60°C

REDSPIR LS SAF



Applicazioni
produzione e trasporto vino, produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, produzione di latte e formaggio

Proprietà
peso medio, elevata resistenza al vuoto, interno molto liscio, esterno liscio, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 50°C

REDSPIR STANDARD



Applicazioni
produzione e trasporto vino, produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, produzione di latte e formaggio

Proprietà
ottima flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, elevata resistenza al vuoto, esterno liscio, interno molto liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 50°C

REDSPIR SUPER SPH



Applicazioni
produzione e trasporto vino, produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, produzione di latte e formaggio

Proprietà
per impieghi gravosi, ottima flessibilità alle basse temperature, elevata resistenza al vuoto, interno molto liscio, esterno liscio, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-25°C a 50°C

FLEXACIER® STD 27



Applicazioni
produzione e trasporto di bevande, produzione e trasporto di alimenti, irrigazione, agricoltura, trasporto di semi, spargimento di letame liquido

Proprietà
buona flessibilità, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata al vuoto, esterno liscio, interno liscio, esente ftalati

Costruzione
PVC, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di ferro / non rivestito / zincato

Temperatura
-20°C a 65°C

FLEXACIER® Super 276



Applicazioni
produzione e trasporto vino, produzione e trasporto di alimenti, spargimento di letame liquido

Proprietà
buona flessibilità, A, B, C, D1, resistente allo schiacciamento, resistenza molto elevata al vuoto, resistenza all'alta pressione, esterno liscio, interno molto liscio

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PVC

Temperatura
-20°C a 65°C

Tubi multiuso

I tubi multiuso sono strumenti essenziali per la manutenzione agricola quotidiana e la gestione delle risorse idriche. I nostri tubi multiuso offrono agli agricoltori una soluzione resistente e completa per diverse applicazioni quotidiane, tra cui l'irrigazione dei campi, il drenaggio dei terreni, il lavaggio delle attrezzature e la pulizia ad alta pressione. Progettati per garantire elevata flessibilità e resistenza alle piegature, resistono all'usura quotidiana, all'abrasione e alle condizioni climatiche avverse, assicurando il regolare svolgimento delle vostre attività.

Legenda delle icone



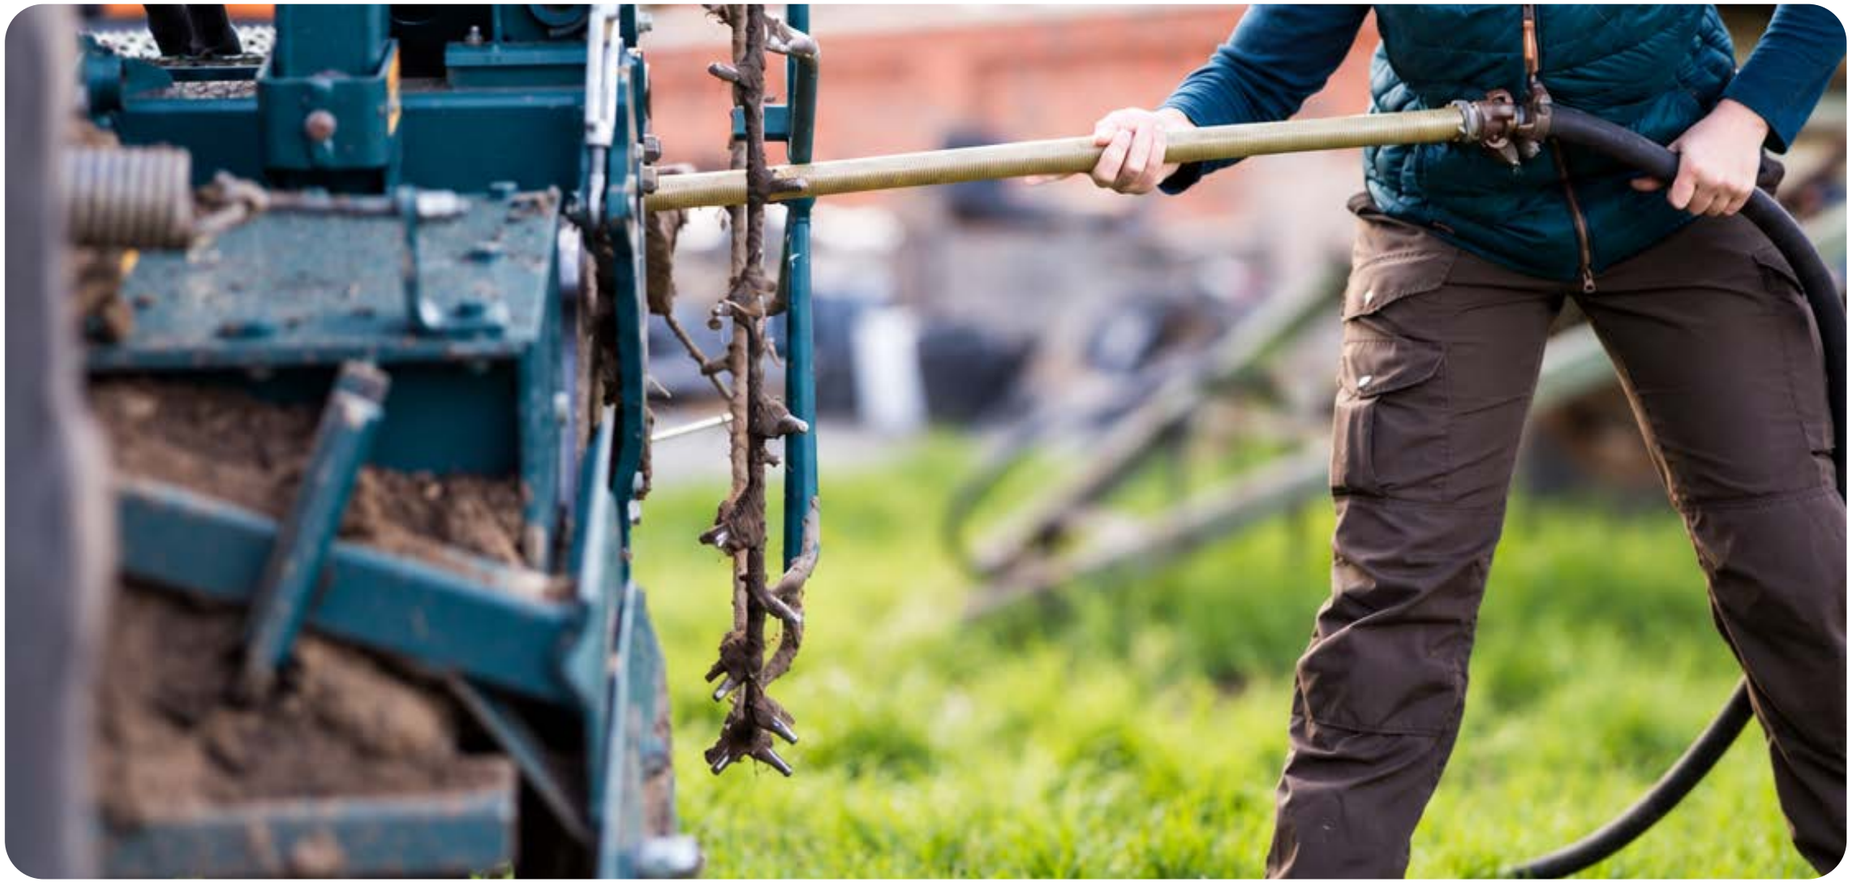

APDatec 10



Applicazioni
tecnologia delle pompe, acqua di scarico, irrigazione, agricoltura

Proprietà
buona flessibilità, elevata resistenza al vuoto, esterno corrugato, interno molto liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, verde, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-5°C a 60°C

APDatec 12



Applicazioni
trasporto di mangimi, trasporto di semi, trasporto di cereali, stalle per animali, tecnologia dei silos, produzione e trasporto di alimenti, irrigazione, agricoltura, veicoli silos

Proprietà
buona flessibilità, interno liscio, esterno corrugato, resistente alle intemperie, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura
-5°C a 60°C

APDatec 81



Applicazioni
aria compressa, scarico dell'acqua, produzione e trasporto di alimenti, raffreddamento dell'acqua, tecnologia dell'aria e del raffreddamento, irrigazione

Proprietà
buona flessibilità, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, resistente allo schiacciamento, resistenza all'alta pressione, interno molto liscio, esterno liscio, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente, treccia trasversale

Temperatura
-20°C a 65°C

APDatec 840



Applicazioni
spruzzatori, pesticidi, produzione e trasporto di bevande, scarico dell'acqua, produzione e trasporto di alimenti

Proprietà
buona flessibilità, buona resistenza chimica, esente ftalati

Costruzione
PVC morbido, non colorato, trasparente

Temperatura
-20°C a 65°C

OnePressGermany 257



Applicazioni
aria compressa, compressori, macchine per l'edilizia, pneumatica, tecnologia di automazione e robotica, sabbiatura

Proprietà
resistenza molto elevata alla pressione, resistente allo schiacciamento, ottima resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno liscio, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
SBR, nero, opaco

Temperatura
-20°C a 100°C

OnePressGermany 258



Applicazioni
irrigazione, agricoltura, aria compressa

Proprietà
resistenza molto elevata alla pressione, resistente allo schiacciamento, ottima resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno liscio, buona resistenza all'olio e alla benzina

Costruzione
SBR, giallo, opaco

Temperatura
-20°C a 100°C

Versatilità a tutto tondo per le attività agricole quotidiane

Struttura altamente flessibile, resistente alle piegature e alle intemperie, progettata per l'irrigazione, il drenaggio e la pulizia ad alta pressione in qualsiasi azienda agricola.

Raccordi e accessori

Una gestione affidabile dei fluidi e dei materiali richiede collegamenti sicuri e a tenuta stagna tra tubi flessibili e macchinari. Forniamo una gamma completa di raccordi di alta qualità, fascette per impieghi gravosi, manicotti di collegamento specializzati, valvole a sfera e adattatori per contenitori IBC, disponibili direttamente a magazzino per una consegna rapida. Oltre ai componenti standard, offriamo assemblaggi progettati su misura e montati in fabbrica, tra cui manicotti sovrastampati e giunti aggraffati in fabbrica, fornendo sistemi di tubi flessibili completi e pronti per l'installazione, su misura per le specifiche esatte delle vostre attrezzature.

Accessori

Accessori per tubi flessibili per l'acqua



Ampia scelta di raccordi e fascette, accessori, connettori, pistole ad acqua e altri accessori per collegare i tubi flessibili ai vostri impianti.

Spirali protettive



Spirali di protezione contro l'abrasione, per il raggruppamento di cavi, tubi idraulici e altri tubi delicati.

Soluzioni su misura



È possibile fornire soluzioni personalizzate con manicotti sovrastampati o avvitati per il montaggio diretto dei tubi flessibili sui macchinari.

Contenitori IBC



Contenitori IBC da 1000 litri per la raccolta dell'acqua piovana, su pallet in legno o acciaio.

Raccordi rapidi professionali

Per un collegamento rapido ed efficiente senza attorcigliamenti né avvitamenti e per evitare danni alle filettature causati da un serraggio eccessivo.



Raccordi Storz



Giunti Bauer



Italiano / Giunti Rotula

Accessori per container IBC



Manicotto filettato



Collare a perno incernierato



Fascetta a ponte



Fascetta stringitubo in filo metallico



Edition 11 | 2026



Alcune delle nostre immagini sono state elaborate con l'IA. Per domande sulla nostra banca dati di immagini, scriveteci a marketing@ocono.com.

Ocono

Germany
APD Schlauchtechnik
Ruhrkunststoff
VACUFLEX
France
Italy
Romania
China

Ocono Holding GmbH
Weseler Straße 35 I 45478 Mülheim an der Ruhr I Germany I T +49 0208 9991-0 I info@ocono.com I www.ocono.com