
Ocono
Italy

APDatec 144

Tubo molto flessibile realizzato con una speciale miscela di PVC morbido/BUNA con spirale PVC rigido

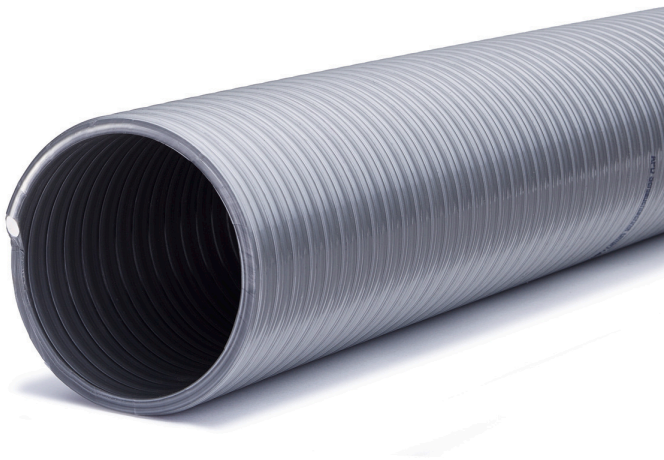

Applicazioni spargimento di letame liquido, spargimento di fertilizzante, veicoli silos, agricoltura, acqua di scarico

Costruzione PVC/Buna, grigio, opaco, spirale di plastica / PVC rigido

Temperatura -40°C a 60°C

Proprietà ottima flessibilità, resistenza molto elevata al vuoto, interno liscio, esterno corrugato, ottima resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie





made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,40	4,20	110	7,00	0,88	0,50000	25,00	50	H144 025 0500 DE
30	38,60	4,30	120	6,00	0,88	0,57000	30,30	50	H144 030 0500 DE
32	41,20	4,60	120	6,00	0,88	0,60000	30,00	50	H144 032 0500 DE
38	48,00	5,00	140	6,00	0,88	0,70000	35,00	50	H144 038 0500 DE
40	50,00	4,50	150	5,00	0,88	0,83500	39,75	50	H144 040 0500 DE
51	61,40	5,20	170	5,00	0,88	1,00000	50,00	50	H144 050 0500 DE
60	71,00	5,30	190	4,00	0,88	1,30000	69,15	50	H144 060 0500 DE
63	74,00	5,60	210	4,00	0,88	1,40000	72,80	50	H144 063 0500 DE
76	88,40	6,20	240	4,00	0,88	1,70000	85,00	50	H144 075 0500 DE
80	92,40	6,20	250	3,00	0,88	2,10000	105,00	50	H144 080 0500 DE

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
90	102,00	6,20	290	3,00	0,88	2,21000	110,50	50	H144 090 0500 DE
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,70000	135,00	50	H144 100 0500 DE
127	141,00	7,80	620	2,00	0,88	3,60000	90,00	25	H144 125 0250 DE
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88	20,00000	20,00	4	H144 152 0040 DE
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88		25,00	5	H144 152 0050 DE
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88		30,00	6	H144 152 0060 DE
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88	5,00000	100,00	20	H144 152 0200 DE
203	224,00	10,50	1.100	1,00	0,88		34,05	4	H144 200 0040 DE
203	224,00	10,50	1.100	1,00	0,88		34,05	5	H144 200 0050 DE
203	224,00	10,50	1.100	1,00	0,88	8,51000	170,24	20	H144 200 0200 DE

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026