Ocono
Italy

VACUFLEX® K1H-TPR

Tubo flessibile in TPR, con spirale in acciaio

Applicazioni ingegneria automobilistica, costruzione motori, sistemi di filtraggio, compressori, mandata aria

Costruzione TPR, nero, opaco, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / rivestito / PP

Temperatura -40°C a 135°C, a breve termine fino a 150°C

Proprietà peso leggero, ottima flessibilità, buona resistenza alla temperatura, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa

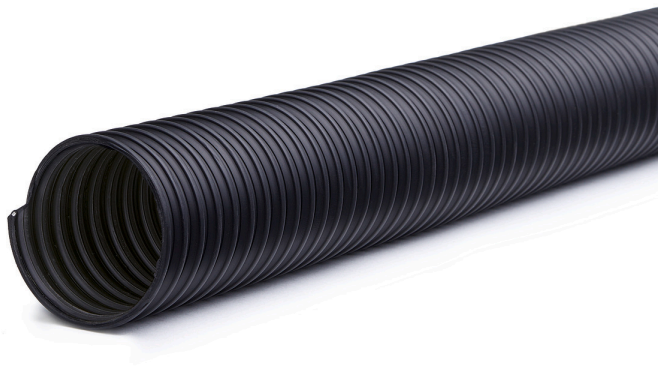

resistente all'idrolisi · resistente ai microbi · +120°C alta temperatura · aria · polvere

made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
19	24,60	0,65	19	1,00	0,60	0,10200	30	1-1906-019-00
25	30,60	0,65	25	0,90	0,55	0,13500	30	1-1906-025-00/998
32	37,60	0,65	32	0,90	0,55	0,16900	30	1-1906-032-00/998
35	40,60	0,65	35	0,90	0,55	0,19000	30	1-1906-035-00/998
38	43,60	0,65	38	0,90	0,55	0,20600	30	1-1906-038-00/998
40	45,60	0,65	40	0,90	0,55	0,21700	30	1-1906-040-00/998
45	50,60	0,65	45	0,90	0,55	0,24500	30	1-1906-045-00/998
50	56,00	0,65	50	0,70	0,55	0,26700	30	1-1906-050-00/998
60	66,00	0,65	60	0,70	0,50	0,33900	30	1-1906-060-00/998
70	76,40	0,65	70	0,70	0,50	0,42400	30	1-1906-070-00/998
75	81,40	0,65	75	0,70	0,50	0,45500	30	1-1906-075-00
80	87,00	0,65	80	0,70	0,50	0,61900	30	1-1906-080-00/998
90	97,00	0,65	90	0,70	0,50	0,71200	30	1-1906-090-00/998
100	107,00	0,65	100	0,50	0,45	0,79300	30	1-1906-100-00/999
110	117,00	0,65	130	0,50	0,45	0,87200	30	1-1906-110-00/998
120	127,00	0,65	150	0,50	0,45	0,95200	30	1-1906-120-00
125	132,00	0,65	175	0,50	0,45	0,99200	30	1-1906-125-00
130	138,00	0,65	180	0,40	0,20	1,03200	30	1-1906-130-00
140	148,00	0,65	185	0,40	0,20	1,11200	30	1-1906-140-00
160	168,00	0,65	195	0,40	0,20	1,26900	30	1-1906-160-00/998
160	168,00	0,65	195	0,40	0,20	1,26900	30	1-1906-160-00/999

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 24.11.2026

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
170	178,00	0,65	200	0,40	0,20	1,34900	30	1-1906-170-00
200	208,00	0,65	250	0,20	0,15	1,58800	30	1-1906-200-00
255	263,00	0,65	335	0,20	0,15	2,03400	15	1-1906-255-00
300	308,00	0,65	420	0,10	0,10	2,39300	15	1-1906-300-00
400	408,00	0,65	520	0,10	0,10	4,11400	15	1-1906-400-00

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 24.11.2026