


FLEXADUX P7MPU-FOOD

Tubo spiralato in poliuretano, flessibile e pesante, idoneo al contatto con alimenti

Applicazioni	produzione e trasporto di alimenti, produzione farmaceutica, sistemi di aspirazione, trasporto di sostanze abrasive, tecnologia di trasporto
Costruzione	TPU / poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame
Temperatura	-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C
Proprietà	buona flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, ottima resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno corrugato, esente alogeni e ammorbidenti
Norme	materiale conforme alla direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (CE) n. 10/2011 certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C, D1, D2, E standard FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010 processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006

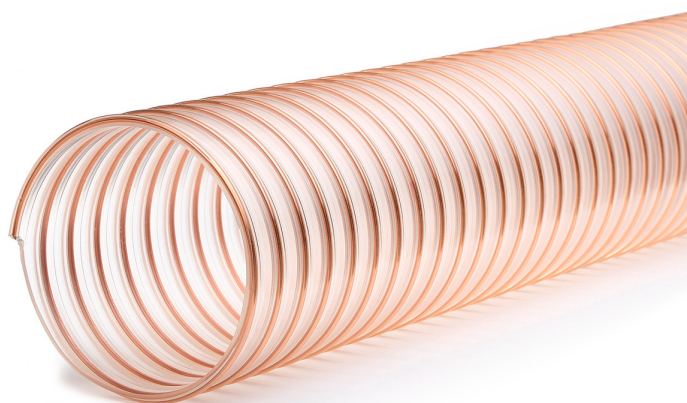

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,61	10	07606025-1000-000-00
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	3,92	15	07606025-1500-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	07606032-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	07606032-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	07606038-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	9,35	20	07606038-2000-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	07606038-1000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	07606040-1000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	07606040-1500-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	9,80	20	07606040-2000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	07606050-1000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	07606050-1500-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	12,87	20	07606050-2000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	07606060-1000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	07606060-1500-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	07606065-1500-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	07606065-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	07606075-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	07606075-1500-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	07606080-1000-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	15,12	15	07606080-1500-000-00

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	07606090-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	07606090-1500-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	13,51	10	07606100-1000-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	20,26	15	07606100-1500-000-00
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	14,81	10	07606110-1000-000-00
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	22,21	15	07606110-1500-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	07606120-1000-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	24,16	15	07606120-1500-000-00
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	07606125-1000-000-00
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	25,13	15	07606125-1500-000-00
140	150,00	1,40	140	0,77	0,20	18,70	10	07606140-1000-000-00
140	150,00	1,40	140	0,77	0,20	28,05	15	07606140-1500-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	07606150-1000-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	36,42	15	07606150-1500-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	38,79	15	07606160-1500-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	12,93	5	07606160-0500-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	25,86	10	07606160-1000-000-00
180	190,00	1,40	180	0,55	0,15	14,51	5	07606180-0500-000-00
180	190,00	1,40	180	0,55	0,15	29,01	10	07606180-1000-000-00
180	190,00	1,40	180	0,55	0,15	43,52	15	07606180-1500-000-00
200	211,00	1,40	200	0,55	0,15	14,96	5	07606200-0500-000-00
200	211,00	1,40	200	0,55	0,15	29,92	10	07606200-1000-000-00
200	211,00	1,40	200	0,55	0,15	44,88	15	07606200-1500-000-00
250	261,00	1,40	250	0,38	0,10	18,60	5	07606250-0500-000-00
250	261,00	1,40	250	0,38	0,10	37,19	10	07606250-1000-000-00
250	261,00	1,40	250	0,38	0,10	55,79	15	07606250-1500-000-00