
Ocono
Italy

VACUFLEX® PU 600 E INDUSTRIAL COMPRESSED

Tubo flessibile in PU-estere, con spirale in acciaio ramato

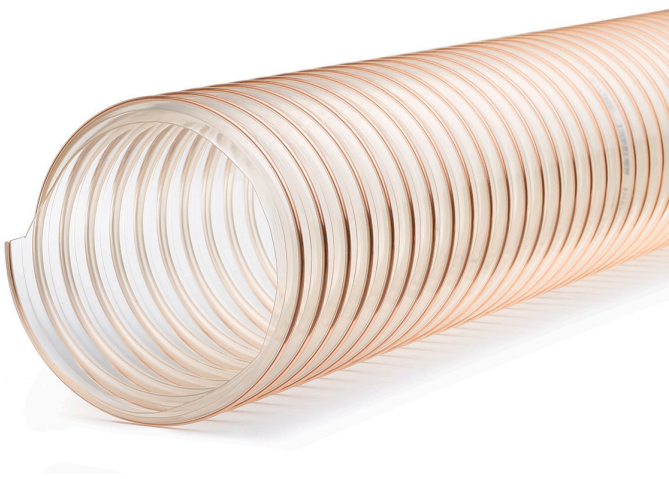

Applicazioni sistemi di aspirazione, aspirazione della polveri, bracci di aspirazione, aspirazione aria, estrazione fibre tessili

Costruzione poliuretano poliestere, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura -40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C

Proprietà ottima flessibilità, ottima resistenza all'abrasione, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, , buona resistenza all'ozono e ai raggi UV





made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
51	56,00	0,60	51	0,60	0,25	0,28800	10	7-1500-051-16/998
60	65,00	0,60	60	0,60	0,25	0,38500	10	7-1500-060-16/998
65	70,00	0,60	65	0,60	0,25	0,41800	10	7-1500-065-16/998
70	75,00	0,60	70	0,60	0,25	0,44000	10	7-1500-070-16/998
75	80,00	0,60	75	0,60	0,25	0,47100	10	7-1500-075-16/998
80	85,00	0,60	80	0,40	0,15	0,49200	10	7-1500-080-16/998
90	95,00	0,60	90	0,40	0,15	0,55300	10	7-1500-090-16/998
100	106,00	0,60	100	0,40	0,15	0,63800	10	7-1500-100-16/998
110	116,00	0,60	110	0,30	0,10	0,62400	10	7-1500-110-16/998
120	126,00	0,60	120	0,30	0,10	0,68000	10	7-1500-120-16/998
125	131,00	0,60	125	0,30	0,10	0,80100	10	7-1500-125-16/998
130	136,00	0,60	130	0,30	0,10	0,83300	10	7-1500-130-16/998
140	146,00	0,60	140	0,30	0,10	0,79200	10	7-1500-140-16/998
150	156,00	0,60	150	0,30	0,10	0,84800	10	7-1500-150-16/998
160	166,00	0,60	160	0,20	0,05	0,90300	10	7-1500-160-16/998
180	186,00	0,60	180	0,20	0,05	1,01500	10	7-1500-180-16/998
200	207,00	0,60	200	0,20	0,05	1,17000	10	7-1500-200-16/998
225	232,00	0,60	225	0,20	0,05	1,31500	10	7-1500-225-16/998
250	257,00	0,60	250	0,10	0,02	1,45900	10	7-1500-250-16/998
280	287,00	0,60	280	0,10	0,02	1,74300	10	7-1500-280-16/998
300	307,00	0,60	300	0,10	0,02	1,85600	10	7-1500-300-16/998

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
350	357,00	0,60	350	0,10	0,02	2,16600	10	7-1500-350-16/998
400	407,00	0,60	400	0,10	0,02	2,47500	10	7-1500-400-16/998

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026