
Ocono
Italy

VACUFLEX® PU 400 E INDUSTRIAL

Tubo flessibile in PU-estere, con spirale in acciaio ramato

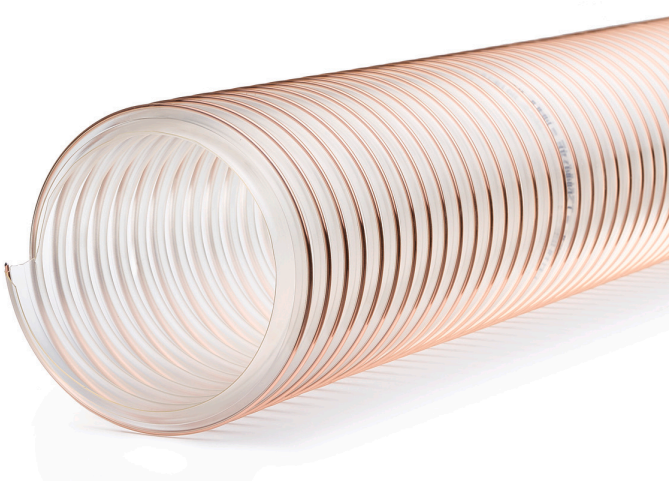

Applicazioni sistemi di aspirazione, aspirazione della polveri, aspirazione polvere di legno, estrazione fibre tessili, aspirazione aria

Costruzione poliuretano poliestere, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura -40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C

Proprietà peso leggero, ottima flessibilità, buona resistenza all'abrasione, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV





made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
32	36,00	0,40	36	0,60	0,30	0,14500	20	7-0500-032-00/998
35	39,00	0,40	39	0,60	0,30	0,15300	20	7-0500-035-00/998
38	42,00	0,40	42	0,60	0,30	0,17200	20	7-0500-038-00/998
40	44,00	0,40	44	0,60	0,30	0,17800	20	7-0500-040-00/998
45	49,00	0,40	49	0,60	0,30	0,19900	20	7-0500-045-00/998
50	54,00	0,40	54	0,60	0,30	0,22000	20	7-0500-050-00/998
55	59,00	0,40	55	0,40	0,20	0,24100	20	7-0500-055-00/998
60	64,00	0,40	60	0,40	0,20	0,26300	20	7-0500-060-00/998
70	74,00	0,40	70	0,40	0,20	0,31200	20	7-0500-070-00/998
76	80,00	0,40	76	0,40	0,20	0,33800	20	7-0500-076-00/998
80	84,00	0,40	80	0,30	0,15	0,35500	20	7-0500-080-00/998
90	94,00	0,40	90	0,30	0,15	0,40000	20	7-0500-090-00/998
100	105,00	0,40	100	0,30	0,15	0,46200	15	7-0500-100-00/998
110	115,00	0,40	110	0,20	0,10	0,50500	15	7-0500-110-00/998
120	125,00	0,40	120	0,20	0,10	0,53400	15	7-0500-120-00/998
125	130,00	0,40	125	0,20	0,10	0,70900	15	7-0500-125-00/998
130	135,00	0,40	130	0,20	0,10	0,73700	15	7-0500-130-00/998
140	145,00	0,40	140	0,20	0,10	0,79400	15	7-0500-140-00/998
150	155,00	0,40	150	0,20	0,10	0,85100	15	7-0500-150-00/998
160	165,00	0,40	160	0,20	0,10	0,90700	15	7-0500-160-00/998
175	180,00	0,40	175	0,10	0,05	0,99000	15	7-0500-175-00/998

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
180	185,00	0,40	180	0,10	0,05	1,01800	15	7-0500-180-00/998
200	206,00	0,40	200	0,10	0,05	1,13100	10	7-0500-200-00/998
225	231,00	0,40	225	0,10	0,05	1,27300	10	7-0500-225-00/998
250	256,00	0,40	250	0,05	0,02	1,41500	10	7-0500-250-00/998
300	306,00	0,40	300	0,05	0,02	1,57700	10	7-0500-300-00/998
350	356,00	0,40	350	0,05	0,02	1,83500	10	7-0500-350-00/998

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026