Ocono
Italy

# SMOOTHFLEXX PU FOOD

Tubo flessible in PU-etere, con spirale in PVC rigido


**Applicazioni** produzione e trasporto di alimenti, produzione farmaceutica, aspirazione di erba, trasporto di semi, spazzatrici

**Costruzione** poliuretano polietere, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido

**Temperatura** -30°C a 80°C

**Proprietà** peso leggero, ottima flessibilità, buona resistenza all'abrasione, esterno corrugato, interno molto liscio, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente alle intemperie, resistenza alla muffa

**Norme** certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C, D1, D2, E | processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006

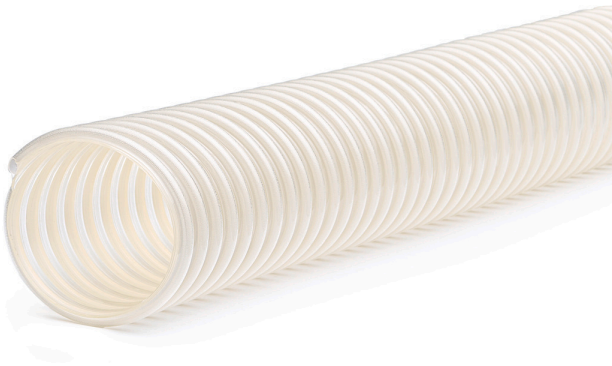







made in Germany

| Diametro interno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,50 | 23 | 1,50 | 0,25 | 0,14000 | 30 | 9-2000-020-10/998 |
| 25 | 0,50 | 29 | 1,50 | 0,25 | 0,17000 | 30 | 9-2000-025-10/998 |
| 30 | 0,50 | 35 | 1,50 | 0,25 | 0,19500 | 30 | 9-2000-030-10/998 |
| 32 | 0,50 | 37 | 1,50 | 0,20 | 0,21000 | 30 | 9-2000-032-10/998 |
| 35 | 0,50 | 40 | 1,50 | 0,20 | 0,22500 | 30 | 9-2000-035-10/998 |
| 38 | 0,50 | 44 | 1,50 | 0,20 | 0,25000 | 30 | 9-2000-038-10/998 |
| 40 | 0,50 | 46 | 1,50 | 0,20 | 0,26100 | 30 | 9-2000-040-10/998 |
| 45 | 0,50 | 52 | 1,50 | 0,20 | 0,29300 | 30 | 9-2000-045-10/998 |
| 51 | 0,50 | 59 | 1,00 | 0,20 | 0,31500 | 30 | 9-2000-051-10/998 |
| 60 | 0,50 | 69 | 1,00 | 0,16 | 0,41000 | 30 | 9-2000-060-10/998 |
| 70 | 0,60 | 81 | 1,00 | 0,16 | 0,50300 | 30 | 9-2000-070-10/998 |
| 76 | 0,60 | 87 | 1,00 | 0,16 | 0,55000 | 30 | 9-2000-076-10/998 |
| 80 | 0,60 | 92 | 1,00 | 0,16 | 0,57500 | 30 | 9-2000-080-10/998 |
| 102 | 0,60 | 117 | 0,80 | 0,13 | 0,67000 | 30 | 9-2000-102-10/998 |
| 110 | 0,65 | 127 | 0,80 | 0,12 | 0,73000 | 30 | 9-2000-110-10/998 |
| 120 | 0,65 | 138 | 0,80 | 0,10 | 0,86300 | 30 | 9-2000-120-10/998 |
| 127 | 0,65 | 146 | 0,80 | 0,10 | 0,96000 | 30 | 9-2000-127-10/998 |
| 140 | 0,65 | 161 | 0,60 | 0,09 | 1,00600 | 30 | 9-2000-140-10/998 |
| 152 | 0,65 | 175 | 0,60 | 0,08 | 1,26300 | 30 | 9-2000-152-10/998 |
| 203 | 0,75 | 230 | 0,40 | 0,04 | 2,15000 | 20 | 9-2000-203-10/998 |
| 254 | 0,75 | 288 | 0,30 | 0,04 | 2,63100 | 20 | 9-2000-254-10/998 |



Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 09.11.2026