
Ocono
Italy

FLEXADUX® P7MPU-FOOD

Tubo spiralato in poliuretano, flessibile e pesante, idoneo al contatto con alimenti

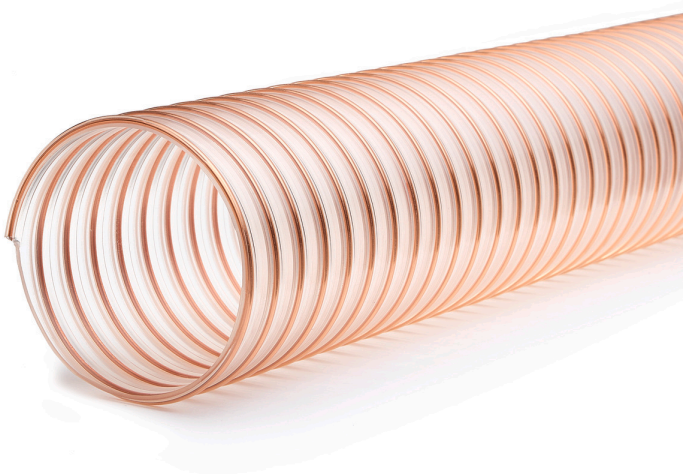

Applicazioni produzione e trasporto di alimenti, produzione farmaceutica, sistemi di aspirazione, trasporto di sostanze abrasive, tecnologia di trasporto

Costruzione poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame

Temperatura -40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C

Proprietà buona flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, ottima resistenza all'abrasione, interno molto liscio, esterno corrugato, esente alogeni e ammorbidenti

Norme materiale conforme alla direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (CE) n. 10/2011 | certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C, D1, D2, E | standard FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010 | processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006





made in Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,61	10	07606025-1000-000-00
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	3,92	15	07606025-1500-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	07606032-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	07606032-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	07606038-1000-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	07606038-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	9,35	20	07606038-2000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	07606040-1000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	07606040-1500-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	9,80	20	07606040-2000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	07606050-1000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	07606050-1500-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	12,87	20	07606050-2000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	07606060-1000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	07606060-1500-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	07606065-1000-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	07606065-1500-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	07606075-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	07606075-1500-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	07606080-1000-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	15,12	15	07606080-1500-000-00

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	07606090-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	07606090-1500-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	13,51	10	07606100-1000-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	20,26	15	07606100-1500-000-00
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	14,81	10	07606110-1000-000-00
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	22,21	15	07606110-1500-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	07606120-1000-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	24,16	15	07606120-1500-000-00
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	07606125-1000-000-00
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	25,13	15	07606125-1500-000-00
140	150,00	1,40	140	0,77	0,20	18,70	10	07606140-1000-000-00
140	150,00	1,40	140	0,77	0,20	28,05	15	07606140-1500-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	36,42	15	07606150-1500-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	07606150-1000-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	12,93	5	07606160-0500-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	25,86	10	07606160-1000-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	38,79	15	07606160-1500-000-00
180	190,00	1,40	180	0,55	0,15	14,51	5	07606180-0500-000-00
180	190,00	1,40	180	0,55	0,15	29,01	10	07606180-1000-000-00
180	190,00	1,40	180	0,55	0,15	43,52	15	07606180-1500-000-00
200	211,00	1,40	200	0,55	0,15	14,96	5	07606200-0500-000-00
200	211,00	1,40	200	0,55	0,15	29,92	10	07606200-1000-000-00
200	211,00	1,40	200	0,55	0,15	44,88	15	07606200-1500-000-00
250	261,00	1,40	250	0,38	0,10	37,19	10	07606250-1000-000-00
250	261,00	1,40	250	0,38	0,10	55,79	15	07606250-1500-000-00
250	261,00	1,40	250	0,38	0,10	18,60	5	07606250-0500-000-00

Ocono Italy S.r.l. | Via Ca' Bassa 40 | 21100 Varese (VA) | Italy | T +39 0332 331357 | italy@ocono.com

Tutti i dati tecnici, misurati a 23 °C, sono valori indicativi generali e sono soggetti a tolleranze legate alla produzione. Le pressioni massime di esercizio sono valide solo per brevi periodi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variazioni di colore. Altre versioni sono disponibili su richiesta.
Date: 23.11.2026