


FLEXADUX P2PU-FOOD

Tubo spiralato in poliuretano, estremamente leggero e altamente flessibile, idoneo al contatto con alimenti

Applicazioni	sistemi di aspirazione, bracci di aspirazione, produzione e trasporto di alimenti, produzione farmaceutica, sistemi di filtraggio
Costruzione	TPU / poliuretano polietere, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame
Temperatura	-40°C a 100°C, a breve termine fino a 125°C
Proprietà	ottima flessibilità, eccellente comprimibilità assiale, buona resistenza all'abrasione, buona resistenza all'olio e alla benzina, esente alogeni e ammorbidenti
Norme	certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C, D1, D2, E standard FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010 processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006

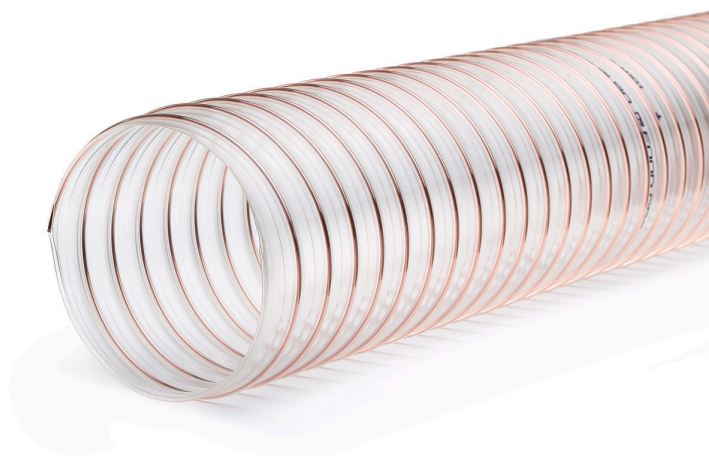

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	2,05	10	25200038-1000-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	3,07	15	25200038-1500-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	2,12	10	25200040-1000-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	3,18	15	25200040-1500-000-00
50	54,00	0,40	31	0,45	0,20	2,53	10	25200050-1000-000-00
50	54,00	0,40	31	0,45	0,20	3,79	15	25200050-1500-000-00
50	54,00	0,40	31	0,45	0,20	5,05	20	25200050-2000-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	25200060-1000-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	4,50	15	25200060-1500-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	3,23	10	25200065-1000-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	4,85	15	25200065-1500-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	6,24	10	25200070-1000-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	9,36	15	25200070-1500-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	3,81	10	25200075-1000-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	5,72	15	25200075-1500-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	25200080-1000-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	5,90	15	25200080-1500-000-00
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	4,54	10	25200090-1000-000-00
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	6,80	15	25200090-1500-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	3,94	10	25200100-1000-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	5,90	15	25200100-1500-000-00

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	5,52	10	25200120-1000-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	8,28	15	25200120-1500-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	3,28	10	25200125-1000-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	4,91	15	25200125-1500-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	6,59	10	25200140-1000-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	9,89	15	25200140-1500-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	7,05	10	25200150-1000-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	10,58	15	25200150-1500-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	7,31	10	25200160-1000-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	10,96	15	25200160-1500-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	12,30	15	25200180-1500-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	8,20	10	25200180-1000-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	9,83	10	25200200-1000-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	14,74	15	25200200-1500-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	12,54	10	25200250-1000-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	18,81	15	25200250-1500-000-00